

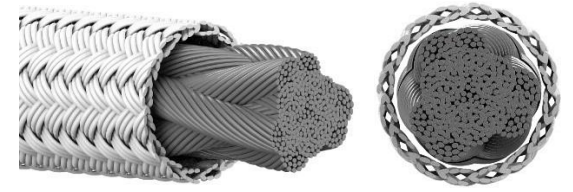


NY DOBLE TRENZADO(SPM) CABO DE 7" DE DIAMETRO

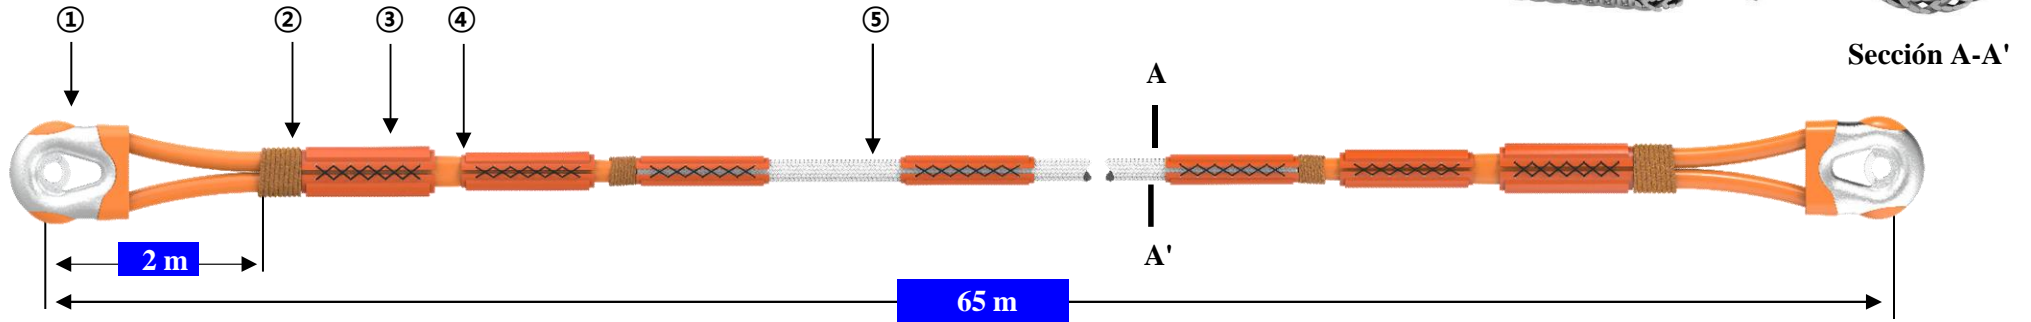


Manga del Flotador

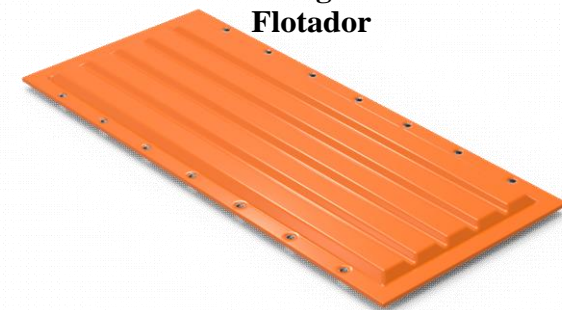

- ▶ Material flotante Poliolefina reticulada (0,034 g/cm³)
- ▶ Cuerpo: No. de Bolsillo: 7
- Flotabilidad neta/flotador: 13,5 kg
- ▶ Empalme: No. de bolsillo: 10
- Flotabilidad neta/flotador: 19,3 kg

Thimble

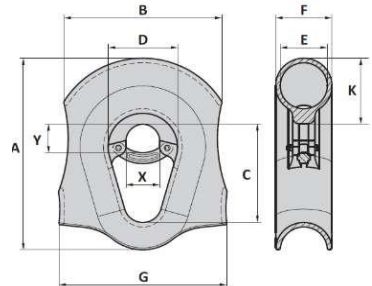

- A 940 mm
- B 657 mm
- C 457 mm
- D 348 mm
- E 209 mm
- F 261 mm
- G 880 mm
- K 309 mm
- X 168 mm
- Y 177 mm

* Peso Guardacabo: 297 kgs

NO	Parte	Especificación
1	Guardacabo	Guardacabo fundido (19 ~ 21") con funda protectora y encapsulado de poliuretano
2	Amarre	Agarre con cuerda de Naylon de 3 torones (diámetro 16 mm)
3	Flotador	Flotador con cordones para cuerda de 22" (Diam. 176 mm) de una pierna
4	Empalme	Pieza de empalme de cuerda según el estándar de empalme NYL DOBLE B/D (SPM)
5	NY DOBLE TRENZADO	NY DOBLE B/D(SPM) 22", DIA.176mm, Longitud 65m, NDBS 673 Ton
Notas		* Tolerancia de longitud: ±1% referencia de tensión. (±0.5%) * El cabo esta fabricado y probado de acuerdo al OCIMF 2000

